Colonnes mobiles de levage PMX / PMZ

SEFAC®

L'expertise au service de l'innovation

La qualité

Technologie irréversible vis/écrou bronze

Rien de plus facile !

Cette technologie ne nécessite pas l'adjonction de dispositifs de sécurité complémentaires, type crémaillère, empêchant parfois l'accès au véhicule lorsque celui-ci est levé.

De plus, vous choisissez votre hauteur de travail au millimètre près en toute sécurité (pas de position prédéterminée par les crans du dispositif de sécurité).

Flexibilité / Polyvalence

Tranquillité assurée !

Levage de tous types de poids lourds.
Capacité par colonne : 5,5 t et 8,2 t.
Rapport vitesse / précision optimale : jusqu'à 680 mm/min.
Pieds surbaissés permettant la prise de véhicules à planchers bas
Fourches rallongées pour le levage de véhicules équipés de pneus "super single".

dans les moindres

Adaptation aux nouvelles normes

Évolution maîtrisée !

La nouvelle architecture mécanique des colonnes SEFAC comporte des galets de roulement polymère haute densité circulant à l'intérieur de fers profilés à faces internes parallèles (UPE).

Elle permet de répondre aux nouvelles contraintes de la norme EURO5. Elle autorise également les surcharges induites par les efforts combinés dus aux systèmes multiaxes des véhicules de transport.

Démontage rapide

Maintenance simplifiée !

Pas d'huile ni de joints à changer, de niveaux à vérifier ou de purges régulières à effectuer : un système innovant de démontage rapide de l'unique pièce d'usure (écrou en bronze phosphoré) permet d'effectuer son remplacement en moins de 15 minutes.

La vis de levage roulée à froid, combinée à un nouvel écrou de sécurité révolutionnaire, libère l'utilisateur de toute opération de maintenance sur ces éléments.

A la pointe de la technologie

Intelligence partagée !

SEFAC n'utilise que des composants électriques standards de grands constructeurs (OMRON, Siemens, etc.) disponibles à tous.
Parmi ceux-ci, un relais programmable industriel du commerce assure à l'utilisateur un contrôle simple, fiable et efficace des colonnes mobiles.

détails

Fiche technique

Fonctionnalités		PMX	PMZ
Capacité par colonne	t	5,5	8,2
Mode de fonctionnement		unitaire/paire/ensemble (4, 6 ou 8)	unitaire/paire/ensemble (4, 6 ou 8)
Commande		Télécommande à fil	Télécommande à fil
Performances		**PMX**	**PMZ**
Prise de pneumatique	pouce	8.25 R 20 à 13.00 R 22,5	8.25 R 20 à 13.00 R 22,5
	mm	(Ø 962 - 1 154)	(Ø 962 - 1 154)
Vitesse de levage	mm/min	500	680
Vitesse de descente	mm/min	500	680
Hauteur de levage	mm	1 820	1 820
Dimensions		**PMX**	**PMZ**
Encombrement (l x L x h)	mm	1 055 x 1 050 x 2 535	1 055 x 1 100 x 2 535
Hauteur des pieds	mm	140	140
Poids par colonne	kg	335	385
Puissance moteur	kW	2,2	2,9
Indice de protection		IP55	IP55
Niveau sonore	dB	<75	<75

Equipements complémentaires

Vérin dépose-organes

1,5t de capacité, avec tête multiorientable (commande 6 axes).
Complément indispensable aux colonnes mobiles SEFAC pour
le changement rapide et en sécurité des organes de transmission.

Jeu de housses PZM65

Protection des colonnes en
environnement agressif.

Chandelles de calage

avec ressort pour un calage facilité
et tête vissée pour un ajustement précis.

Adaptateur de fourches

pour véhicules utilitaires ou de tourisme
permettant un ajustement sécuritaire
au diamètre des pneumatiques.



Traverse PZM75

Solution de levage pour remorques PL.

Traverse surbaissée

pour le levage par le châssis.

au service de la performance

Les colonnes mobiles de levage de véhicules lourds présentent des avantages indéniables en sécurité, ergonomie et gain d'espace.

Avec la présentation de ses colonnes PMX et PMZ, SEFAC vous offre un concentré de technologie. Ces colonnes sont l'aboutissement de **près de 40 ans d'innovation** et font l'objet de nombreux **dépôts de brevets** en France comme à l'étranger.

- **Robustesse** : utilisation de composants industriels éprouvés ;
- **Qualité** : assemblage par robot de soudure dédié selon la norme ISO3834-2/3 ;
- **Fiabilité** : tests en charge de toutes les colonnes permettant la livraison de produits 100% fiabilisés ;
- **Flexibilité** : système vis écrou irréversible qui a fait la réputation de SEFAC.

Conformes à la directive européenne 2006/42/CE et à la norme EN1493 (certification CE de type), les colonnes SEFAC PMX et PMZ répondent également au niveau le plus exigeant de la CEM.

Certifications

- CE de type
- GOST
- ANSI/ALI/ALCTV-2006
- ANSI/UL 201-2005

La garantie du fabricant

Pour l'entretien de vos colonnes mobiles, sur simple appel, vous bénéficiez à tout moment de l'intervention de nos techniciens de proximité.

- **Rapidité** et **qualité** des interventions ;
- **Reprise** de vos anciennes colonnes mobiles SEFAC ;
- **Contrôles** en charge sur notre banc d'essai étalonné ;
- **Contrats de service adaptés** à vos besoins ;
- **Pièces détachées d'origine**.

SEFAC service **Tél. : + 33 (0)3 24 53 91 53 - service@sefac.fr**

SEFAC en Europe

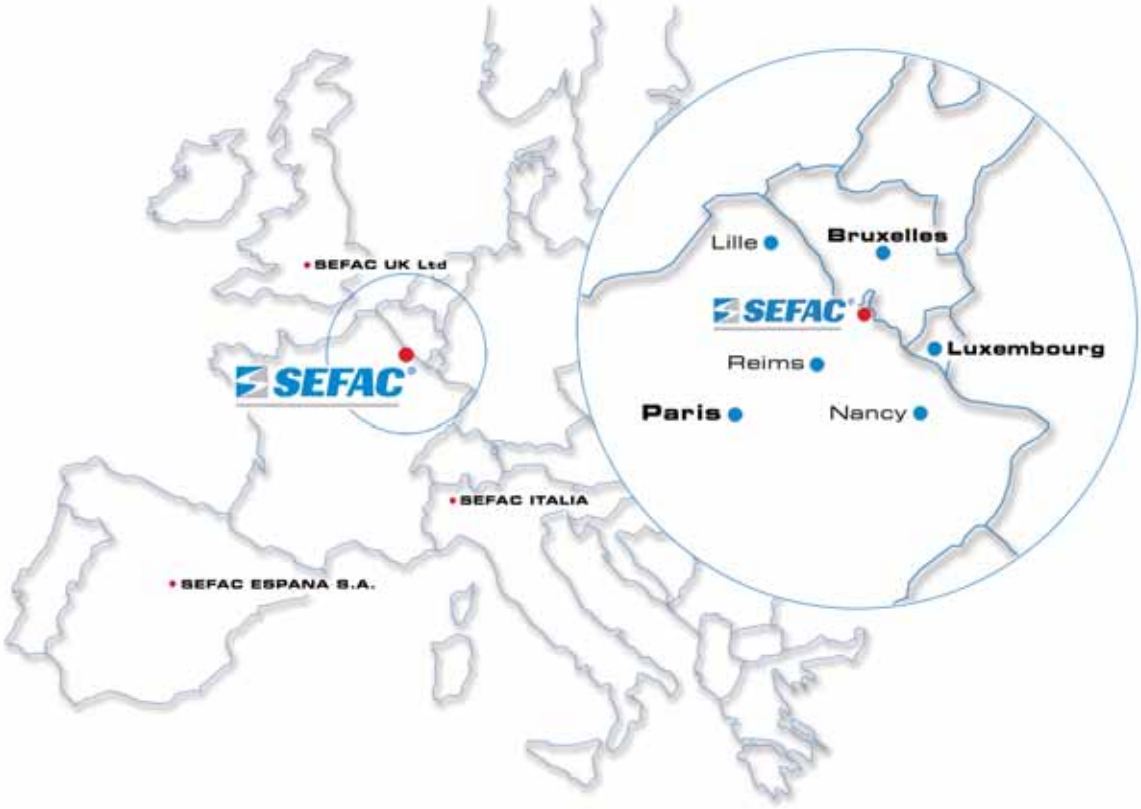

SEFAC S.A. - 1 rue André Compain - BP 101 - 08800 MONTHERMÉ - FRANCE
Tél. : + 33 (0)3 24 53 01 82 - Fax : + 33 (0)3 24 53 29 18
info@sefac.fr - www.sefac.fr

SEFAC UK Ltd - 1-6 Barton road - Water Eaton - Bletchley - MILTON KEYNES MK2 3HU - The UK
Phone: + 44 (0)1908 82 12 74 - Fax: + 44 (0)1908 82 12 75 - info@sefac-lift.co.uk - www.sefac-lift.co.uk

SEFAC ESPAÑA S.A. - Camino de Rejas 1 - Nave 10 - 28820 COSLADA - ESPAÑA
Tel : + 34 91 672 36 12 - Fax : + 34 91 672 33 96 - comercial@sefac.es - www.sefac.es

SEFAC ITALIA - Regione Castellazzo, 1 - 13895 GRAGLIA (BI) - ITALIA
Tel./Segr. : + 39 015 63 91 153 - Fax : + 39 015 35 61 749 - info@sefac.it - www.sefac.it

12/12 - Les caractéristiques, côtes et schémas sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.